

Противотаранное устройство облегченного типа ПТУ-Л «ПРЕПОНА»

Назначение

Для предотвращения попыток несанкционированного въезда на охраняемую территорию объекта.

Технические характеристики

Ширина проезда - 4,5 м.

Длина стрелы - 5,5 м.

Скорость подъема стрелы - не более 12 сек.

Вес ПТУ (без фундамента) - 1370 кг.

Электропитание: 220 +/-10% В.

Мощность - 0,5 кВт.

Диапазон рабочих температур - от -40 до +65 С.

Диапазон рабочих температур для шкафа управления - от +1 до +45 С.


Ресурс изделия - не менее 200 000 циклов.

Особенности ПТУ-Л «ПРЕПОНА»

Применяется для обеспечения защиты в местах повышенной опасности: территории военных частей и УВД, аэропорты, аэродромы, пограничные зоны, железнодорожные переезды;

Является непреодолимым препятствием для автотранспорта массой до 3,5 тонн, движущегося со скоростью до 40 км/ч;

Простота монтажа.

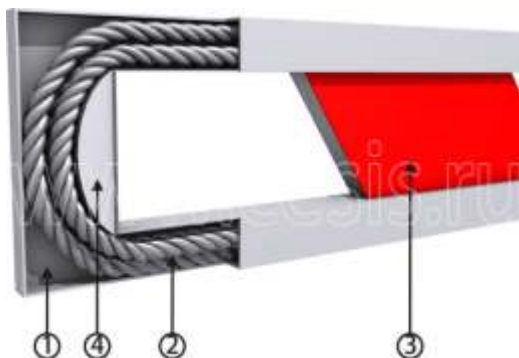

Конструкция стрелы:

1. Профильная труба стальная.
2. Тросовая система.
3. Светоотражающая полоса.
4. Демпфер стальной.